




## "McBULL®" Haspelfahrwerke

incl. Bedienkette (Standard = 2,5 m Nutzlänge)

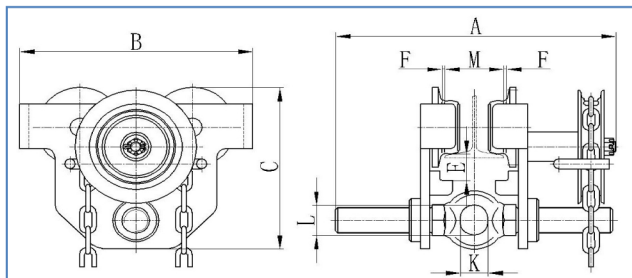

Die Haspelfahrwerke dienen beim horizontalen Bewegen von Lasten auf Strukturträgern oder Balken

- einstellbar für verschiedene Träger- und Profildbereiche
- mit Kippsicherungen
- zentrische Aufhängung des Hebezugs (kein seitliches Wandern auf der Traverse)
- Feineinstellung durch Gewindelastbolzen

Artikelnummer	Tragfähigkeit in t	Spannbereich in mm	min. Kurvenradius in m	Maß-Tabelle in mm							Gewicht
				A	B	C	E	F	K	L	
CHF5001	0,5	50-220	0,9	292	225	173	33	= 3	25	30	11,4
CHF10001	1,0	58-220	1,0	300	252	188	31	= 3	30	35	14,7
CHF20001	2,0	66-220	1,2	314	300	226	32	= 3	40	47	21,8
CHF30001	3,0	74-220	1,3	350	360	289	46	= 3	48	58	36,7
CHF50001	5,0	90-220	1,4	359	392	313	47	= 3	60	70	48,5
CHF5002	0,5	160-305	0,9	377	225	173	33	= 3	25	30	11,8
CHF10002	1,0	160-305	1,0	385	252	188	31	= 3	30	35	15,2
CHF20002	2,0	160-305	1,2	395	300	226	32	= 3	40	47	22,6
CHF30002	3,0	160-305	1,3	409	360	289	46	= 3	48	58	37,9
CHF50002	5,0	160-305	1,4	414	392	313	47	= 3	60	70	50,0