


"McBULL®" TOPLINE - Haspelfahrwerke

incl. Bedienkette (Standard = 2,5 m Nutzlänge)

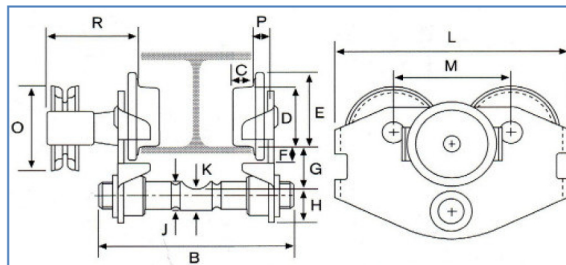

Die Haspelfahrwerke dienen beim horizontalen Bewegen von Lasten auf Strukturträgern oder Balken

- einfach für jeweilige Flanschbreite anzupassen
- mit Kippsicherungen
- Räder mit Kugellager
- geringe Bauhöhe
- mechanische Absturzsicherung

Artikelnummer	Tragfähigkeit in t	Spannbereich in mm	min. Kurvenradius in m	Maß-Tabelle in mm													Gew. in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P		R
FSTOPHF5001	0,5	46-160	1,0	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	100	100	24	104	14,3
FSTOPHF10001	1,0	50-160	1,3	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	14,3
FSTOPHF20001	2,0	64-180	1,8	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	25,3
FSTOPHF30001	3,0	74-180	2,2	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	38,2
FSTOPHF50001	5,0	82-180	2,5	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	56,7
FSTOPHF5002	0,5	161-280	1,0	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	100	100	24	104	15,5
FSTOPHF10002	1,0	161-280	1,3	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	15,5
FSTOPHF20002	2,0	181-300	1,8	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	27,4
FSTOPHF30002	3,0	181-300	2,2	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	41,2
FSTOPHF50002	5,0	181-300	2,5	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	60,4