



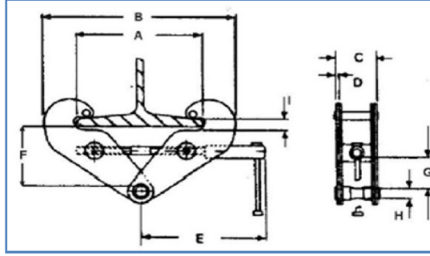

## "McBULL®" Trägerklemmen

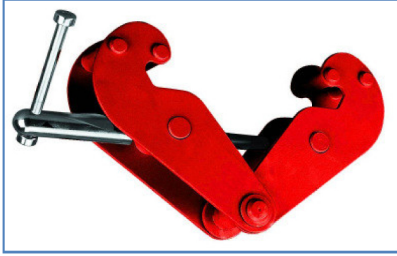

Die Trägerklemmen dienen als sichere zeitweilige Aufhängung oder Anschlagpunkt an Strukturträgern oder Balken

- als einfacher Anschlagpunkt zur sicheren Aufnahme von Hebezeugen, Lasten usw.
- schnelle und einfache Montage
- mit arretierbarer Spindel

Artikelnummer	Tragfähigkeit in t	Spannbereich in mm	Maß-Tabelle in mm												Gewicht in kg
			A	B		C	D	E	F		G	H	I		
				min	max				min	max			min	max	
CTK1000	1,0	75-230	284	180	375	80	4	220	102	160	29	20	14	21	4,0
CTK2000	2,0	75-230	284	180	375	90	6	220	102	160	28	22	14	21	5,0
CTK3000	3,0	80-320	365	220	498	117	8	271	168	240	60	24	30	34	9,0
CTK5000	5,0	90-320	365	280	498	127	10	271	168	240	57	30	30	34	11,0
CTK10000	10,0	90-320	356	250	514	139	12	280	172	242	55	40	34	35	18,0